


仕様	認定番号	PG-009号	消火薬剤	種別	第三種浸潤剤等入り水
	薬剤放射量	21L/min		型式番号	鑑別第10~2号(鑑定品)
	放射時間	約225秒		薬剤量	80L(20L×4)
	放射距離	10~15m		総質量	約220kg(薬剤を含む)
	使用温度範囲	-10~+40℃			

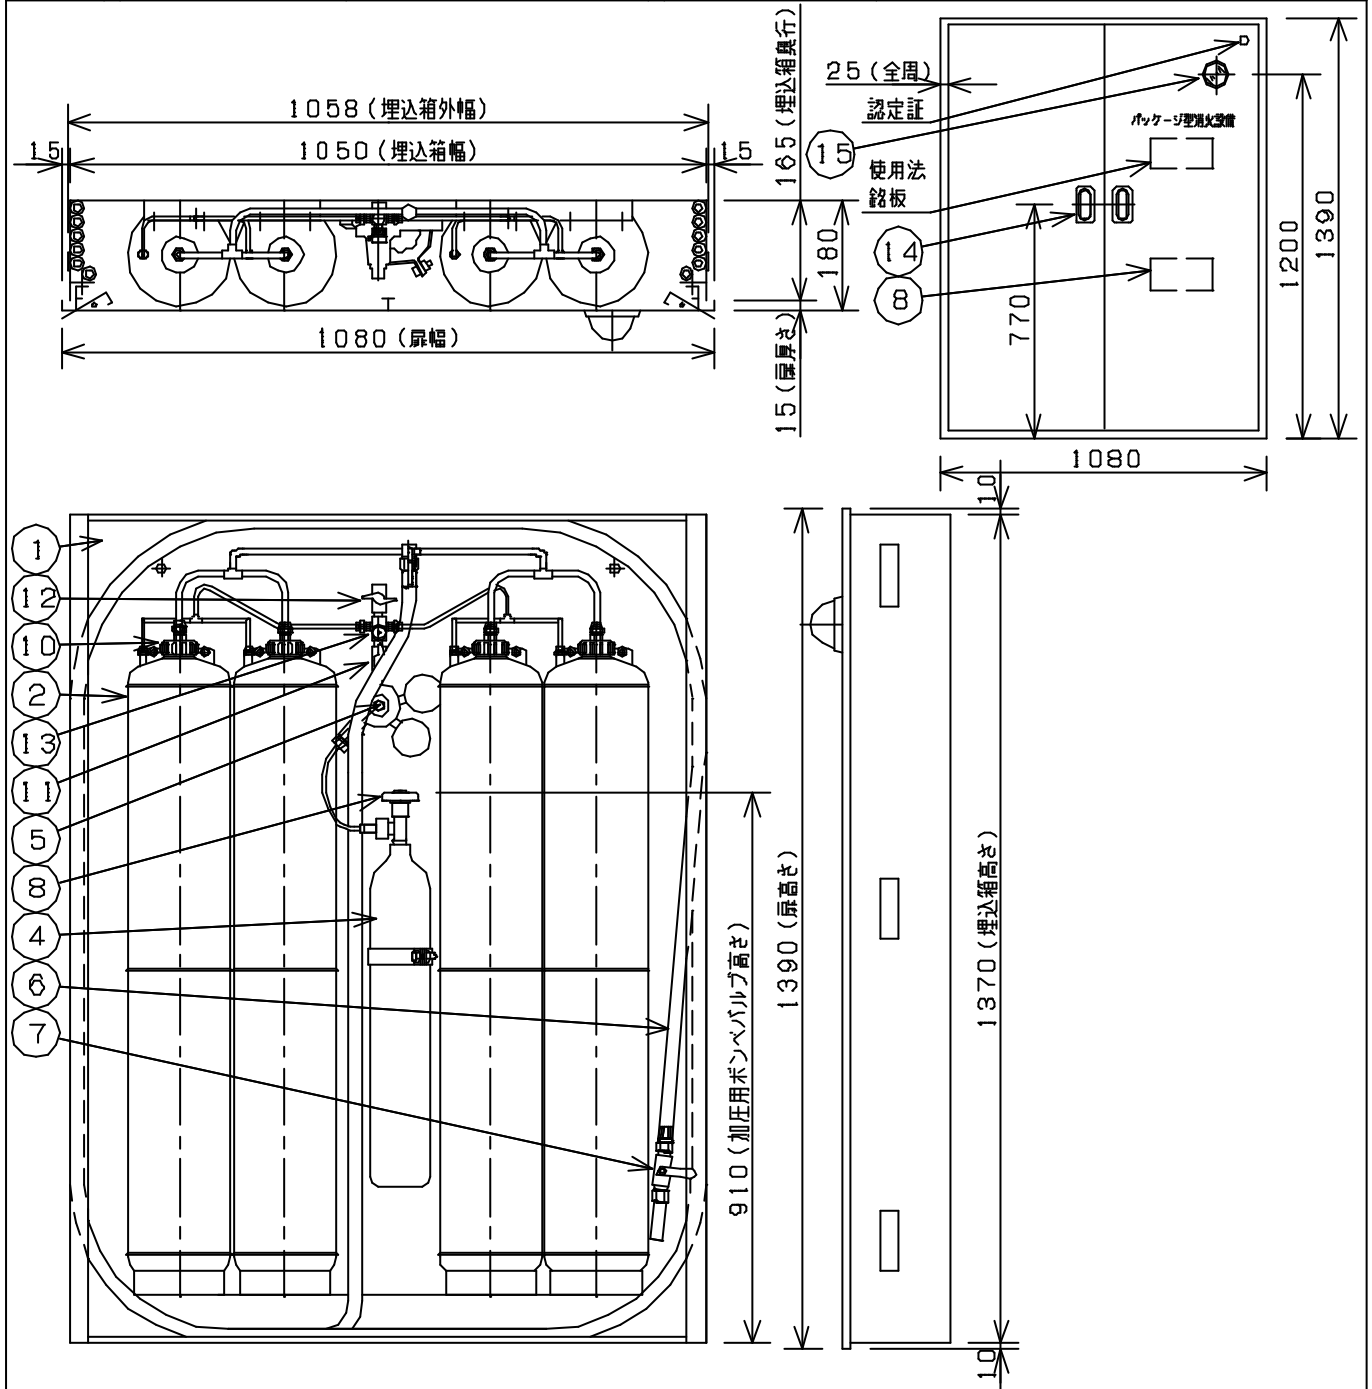

7	ノズル	C3771(真ちゅう)他	棒状放射ノズル、ボール弁レバー開閉式	15	表示灯
6	ホース	合成ゴム	外径φ23mm 内径φ13mm 全長26.2m	14	把手
5	圧力調整器		調整圧力0.6MPa	13	安全弁
4	加圧用ガス容器	マンガン鋼	内容積:3.4L ガス量:窒素510L	12	排気弁(常時閉)
3				11	ガス導入弁(常時開)
2	薬剤タンク	SPHC(熱間圧延鋼板)他	内容積21.65L×4本	10	充てんふた
1	格納箱	SEGC(電気亜鉛めっき鋼板)	クリーム色塗装仕上げ(塗装色:日塗IB22-90D) 板厚:1.6mm	9	加圧用ボンベバルブ
				8	銘板
部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名

名称	パッケージ型消火設備(I型) (スーパーボックス スリム)	型式	SBW-80S型 埋込型標準品
----	----------------------------------	----	-----------------

宮田工業株式会社	尺度	Free	図番	SBW80SIN-0410
	画法	三角法		